

TOMCAT®

HERO

Autolaveuses 28" – 34"



MADE IN
U. S. A.



DECAPAGE

BALAYAGE

POLISSAGE

SOIN DES TAPIS

NETTOYAGE



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



Le panneau de configuration

Commandes étanches aux normes marines, icônes universels qui simplifient la lecture par l'utilisateur.



Le mode Silencieux permet à la machine d'atteindre au maximum les 62 dB pendant l'aspiration.



Le plateau orbital EDGE permet un décapage sans produits chimiques, tout en réduisant la consommation d'eau jusqu'à 70%.



Changement rapide des lamelles su suceur sans outils.



Le système de remplissage avant dispose d'un tuyau rétractable, pour faciliter le remplissage par des robinets standards.



Les moteurs haute performance et la pression des brosses fournissent un niveau de nettoyage incomparable.



APPLICATIONS

Ecoles

Hôpitaux

Entrepôts

Grandes surfaces


Garages

Gymnases

Aéroports

Salles de sport


Etc...

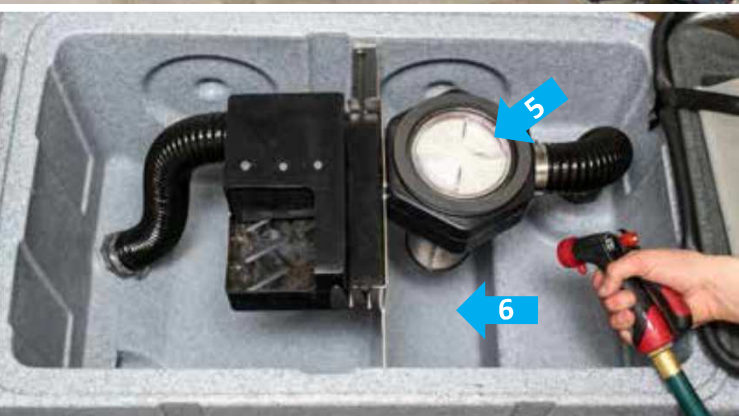

FACILITÉ D'ENTRETIEN


1. Basculez les réservoirs en arrière
2. Accédez aux batteries
3. Accédez aux moteurs
4. Accédez au filtre de solution
5. Accédez au filtre d'aspiration
6. Accédez au réservoir de récupération

VUE INTERIEURE

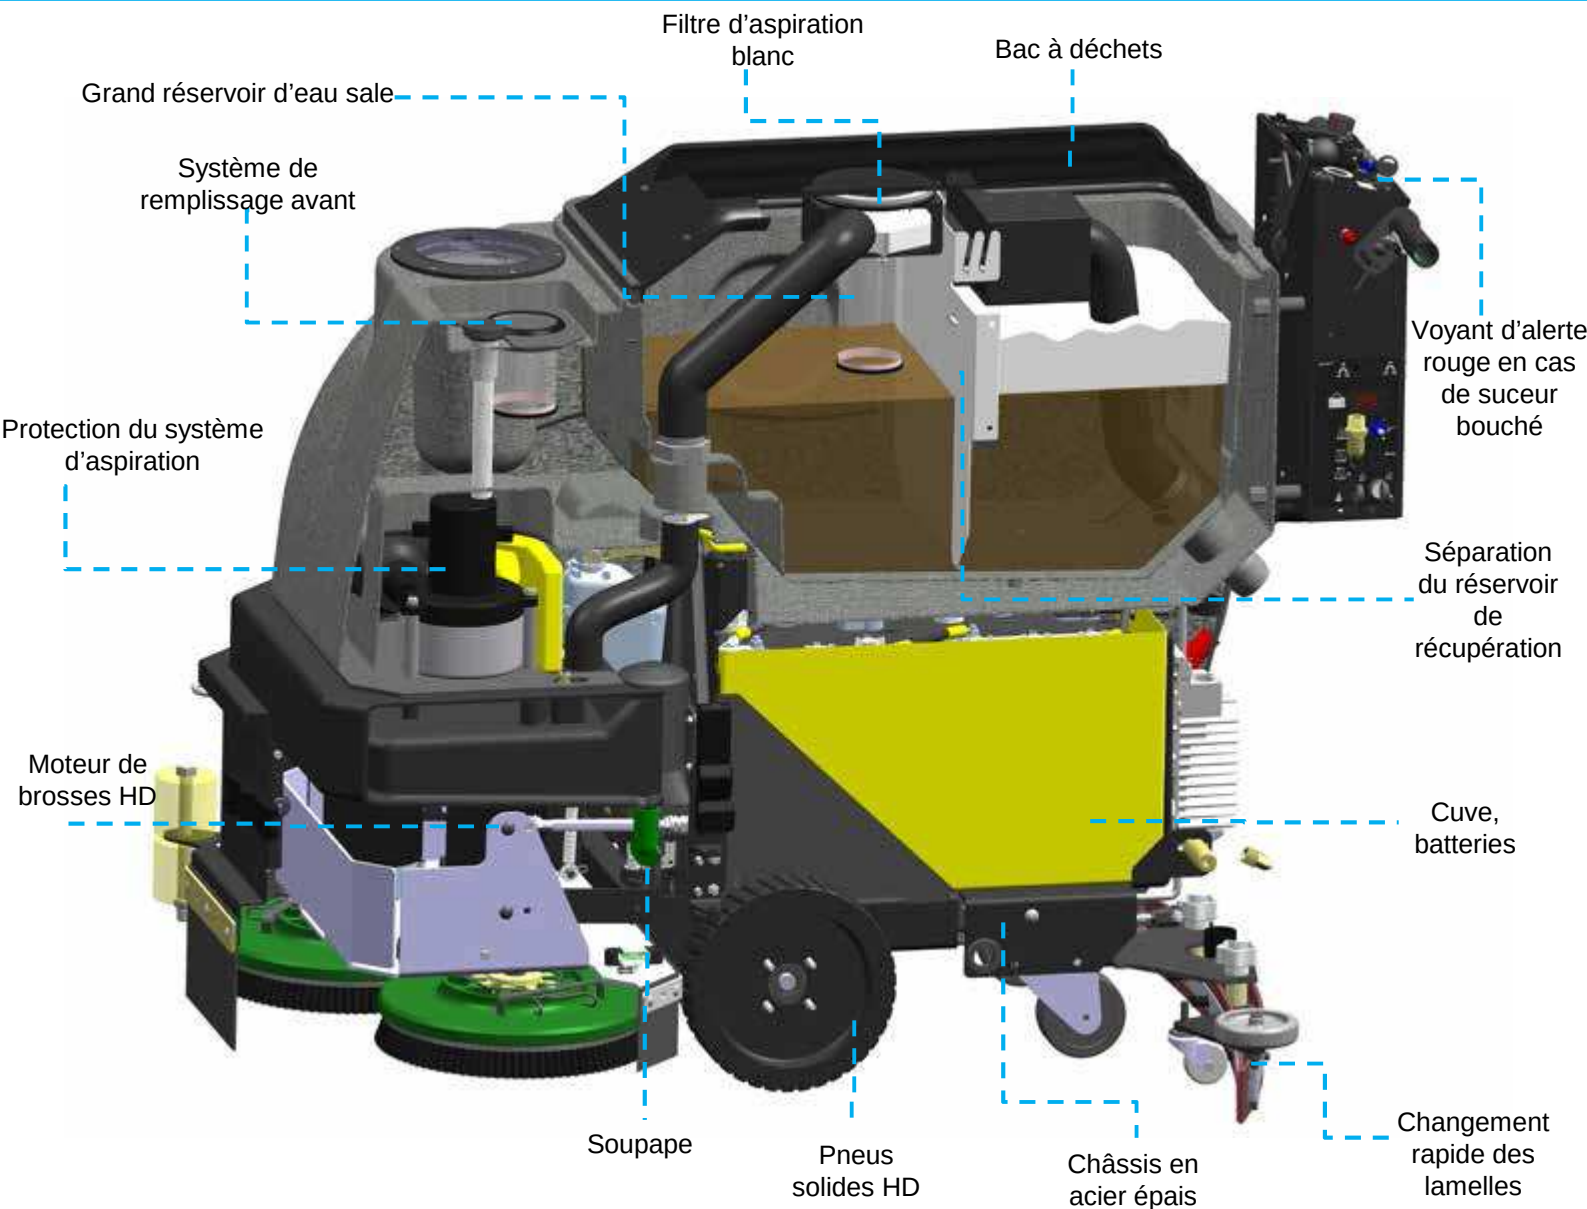

TROIS SYSTEMES DE BROSSES


DISQUES

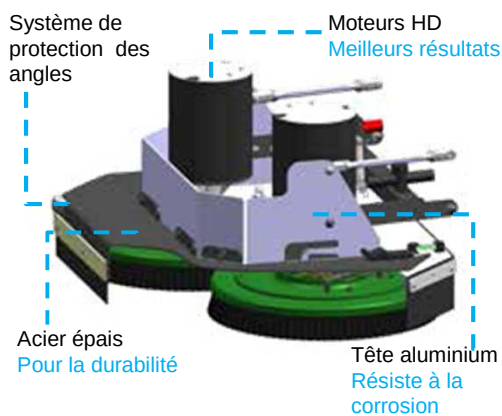

AVANTAGES :

- Choix entre brosses/pads
- Faible coût d'entretien
- Amélioration du nettoyage sur les sols irréguliers
- Deux brosses pour une performance inégalée


CYLINDRIQUES

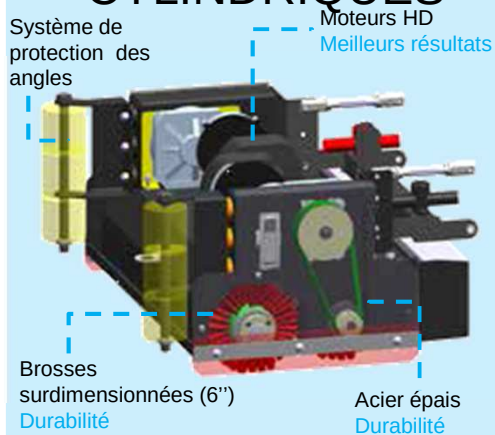

AVANTAGES :

- Elimine la poussière
- Lavage et balayage simultanés
- Nettoyage des sols durs

EDGE

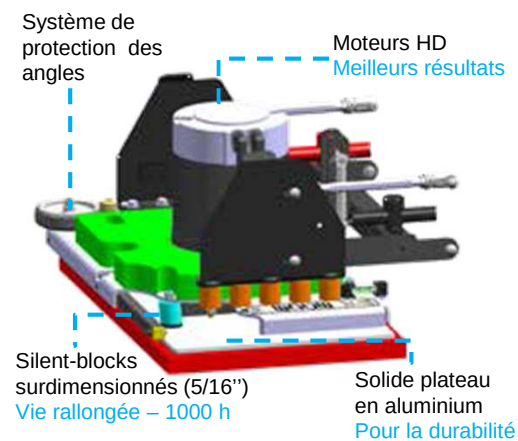

AVANTAGES :

- Décapage sans produits chimiques
- Réduction de 70% de l'usage de l'eau
- Gains de rendement
- Ecologie

UNE DEMONSTRATION ? CONTACTEZ-NOUS !

CONSTRUCTION MACHINE / DIMENSIONS		HERO
Matière du réservoir		Polypropylène 10mm
Matière du châssis		Acier 5 mm, peinture poudrée
Roues avant (diamètre x largeur)		31 cm x 7 cm (2x)
Roues arrières (diamètre x largeur)		13 cm x 5 cm (2x)
Taille (l x L x H)		150 x 66 x 102 cm
Poids (sans batteries)		200-218 kg
Poids (avec batteries)		352-374 kg
BROSSES / SYSTÈME PAD		
Dimension des disques		30" - (2x) 15" - 76 cm
Inclus mâchoires avec rouleaux pour la protection des murs		34" - (2x) 17" - 86 cm
Moteurs des brosses		2x 746 watts
Vitesse des brosses		350 t/min
Dimension des brosses cylindriques		29" - 74 cm
Diamètre brosse 6"		
Moteurs des brosses cylindriques		2x 746 watts
Vitesse des brosses cylindriques		750 rpm
Dimensions EDGE		28" - 71 cm 32" - 81 cm
Moteur EDGE		746 watts
Moteur EDGE option HD		894 watts
Pression des brosses		113 kg réglable sur 5 niveaux
Réglage de la pression des brosses		5 niveaux
SYSTÈME D'ALIMENTATION		
Tension d'alimentation		24 V
Batteries standard		315 Ah Eau
Batteries en option		360 Ah Eau / 335 Ah AGM*
*Avec chargeur intégré		
Autonomie		Jusqu'à 5 heures (Théorique)**
**Basé sur un lavage en continu		
Chargeur		24V / 30 A
SYSTÈME DE TRACTION		
Puissance		559 watts
Vitesse de marche avant		0-5 km/h
Vitesse en mode lavage		0-4 km/h
Vitesse de marche arrière		0-4 km/h
SYSTÈME DE SOLUTION		
Capacité du réservoir		114 litres - Avec tuyau indicateur gradué
Capacité du réservoir en option XL		133 litres - Avec tuyau indicateur gradué
Ecoulement de la solution/filtre		0-4 Lt/min
Capacité du réservoir de récupération		121 litres
Capacité du réservoir de récupération XL		140 litres
Bac de sécurité du moteur d'aspiration		5 litres
Puissance d'aspiration		640 watts
Aspiration à vide (eau/débit d'air)		1730 mm
Suceur		106.7 cm parabolique avec changement rapide
GENERALITES		
Largeur de nettoyage		30" & 34" - 76 cm & 86 cm - Disques
		29" - 74 cm - Cylindriques
		28" & 32" - 71 cm & 81 cm & 71 cm & 81 cm
Décibels		62 dB



HYPROS SA

Pont-du-Centenaire 144 CH - 1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00 Fax : 022 338 35 01 hypros@hypros.com