

# OPAL

66 • 80





## Données techniques

	<b>OPAL 66</b>	<b>OPAL 80</b>
Largeur de lavage	685 mm	785 mm
Largeur du suceur	860 mm	1.000 mm
Rendement	2.740 m <sup>2</sup> /h	3.140 m <sup>2</sup> /h
Diamètre des brosses	2 x 355 mm	2 x 405 mm
Brosses, rotation	170 tr/min	170 tr/min
Pression des brosses	50 Kg	50 Kg
Moteur de brosse	700 W	700 W
Moteur de traction	300 W	300 W
Type de conduite	Automatique	Automatique
Vitesse	4 Km/h	4 Km/h
Pente max.	10%	10%
Moteur d'aspiration	570 W	570 W
Dépression d'aspiration	160 mBar	160 mBar
Réservoir solution	75 L	75 L
Réservoir récupération	85 L	85 L
Longueur machine	1.490 mm	1.525 mm
Hauteur machine	1.045 mm	1.045 mm
Largeur machine (sans suceur)	760 mm	855 mm
Capacité batteries (temps de travail)	4x6V / 240 of 270Ah/5h (5h)	4x6V / 240 of 270Ah/5h (5h)
Poids batterie	4 x 37,5 Kg	4 x 37,5 Kg
Compartiment des batteries	385x500x290mm	385x500x290mm
Poids	153 Kg (Sans batt.)	158 Kg (Sans batt.)
Niveau sonore (IEC 704/1)	58 < 70 dBa	58 < 70 dBa
Niveau de vibration	< 2,5 m/sc	< 2,5 m/sc
Classe	III	III
Degré de protection	IP 23	IP 23
Tension d'alimentation	24 V	24 V
Chargeur embarqué	Option	Option
Temps de charge max.	8 h	8 h
Longueur de câble	***	***

# OPAL


66 • 80



# Hypros

Chemin du Pont-du-Centenaire 144 - CH - 1228 PLAN-LES-OUATES  
TÉL. 022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com

## Options

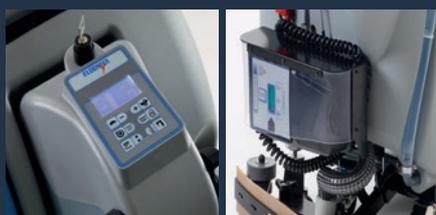

	OPAL 66	OPAL 80
<b>OPTIONS POSSIBLES</b>		
Système ozone	Option	Option
Système "3S"	Option	Option
Vidange eau propre	Série	Série
Rejet de brosse automatique	Série	Série
Réduction de bruit	Série	Série
Interrupteur à clé	Série	Série
Ajustement pression des brosses	Série	Série

### BROSSES CONSEILLÉES

Plateau 	RU48803015	RU48814010
Brosse nylon 0,6 	RU48903020	RU48914010
Tynex 	RU48903040	RU48914070

### LISTELLES D'ASPIRATION STANDARD

	RU48408020	***
	RU48408010	***
	***	RU48406210
	***	RU48406190