


Tapis MASTER TRAX LITE



Tapis intérieur absorbant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pour de plus larges entrées
- Convient aux zones de trafic les plus intenses
- Mur-à-mur
- Ne ternit pas
- Robuste tapis

SPECIFICATIONS

- Tapis aiguilleté composé de fibres 100% polypropylène antistatique. Facile à installer, il peut être coupé sur mesure quelque soit la dimension et la forme.
- 1200 grammes de fibre par m2
- Semelle : caoutchouc synthétique (rouleaux), bitume (dalles).
- Épaisseur : 9 mm.
- Poids : 2,2 kg par m2
- Classement feu : ASTM D2859 DOC-FF-1-70.

DESCRIPTION

Robuste tapis conçu pour de larges entrées, incluant des installations de mur à mur.

Il offre la possibilité de créer des combinaisons originales permettant à l'entrée du bâtiment de s'intégrer complètement dans le design intérieur.

Absorption d'humidité et de salissures et apparence attrayante pour une durée de vie illimitée.

Ne ternit pas, ce tapis résiste aux UV, aux moisissures, à l'écrasement et aux conditions climatiques extrêmes.


Semelle en caoutchouc synthétique.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Zones de trafics les plus intenses.

Utilisation en intérieur de bâtiments, ou à l'extérieur si non-exposé directement à la pluie.

A installer dans des fosses de 9 mm de profondeur ou d'un mur à l'autre dans des centres commerciaux, aéroports, hôpitaux, lobby d'hôtels, banques, restaurants, centres de golf (résistant aux semelles de chaussures de golf), salles de musculation, ascenseurs, vestiaires, salles de rangement de skis, patinoires, concessions automobiles et tous types de bureaux.

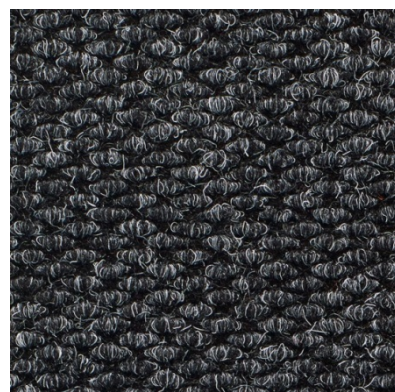

POIDS

2.2 kg/m²

ÉPAISSEUR

9 mm

REFERENCE ARTICLE

E151030078 - Largeur 200 cm /m linéaire (anthracite)



HYPROS SA

Pont-du-Centenaire 144

1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com

