

Paillason natte caoutchouc alvéolaire 12 mm



Paillason caoutchouc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Petites alvéoles
- Approprié à l'accès aux roues
- Caoutchouc robuste
- Drainage excellent
- Résistance à un trafic intensif

SPECIFICATIONS

- Composés de caoutchouc naturel.
- Design en alvéoles octogonales dans une construction ouverte.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Petites alvéoles d'un diamètre de 14 mm, selon la norme EU pour entrées publiques.
- Caoutchouc naturel : matériau recyclable – développement durable

DESCRIPTION

Conçus pour être placés aux entrées extérieures des bâtiments en tant que tapis grattant, pour stopper les saletés, les poussières et les débris.

Son design unique en caillebotis est en accord avec les normes EU concernant les entrées publiques.

La surface lisse permet un accès facile aux roues (chariots, chaises roulantes, béquilles de marche, etc.).

Composés de caoutchoucs les plus robustes, ils sont faciles à nettoyer, résistants aux conditions climatiques extrêmes.

Ce tapis a une excellente adhérence à tous types de sols tandis que le drainage de l'eau est facilité par la surélévation sur l'envers du tapis, laissant une surface propre et sèche.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Extérieur ou intérieur – zones de trafic très intense.

Pose libre ou dans des cadres de réservation.

POIDS

10.3 kg/m²

ÉPAISSEUR

12 mm


REFERENCES ARTICLES

E153118599 - Paillason natte caoutchouc alvéolaire 12 mm (m2)

E100000468 - Paillason natte caoutchouc 12 mm alvéolé 100 cm x 150 cm (noir)

E100000471 - Paillason natte caoutchouc 12 mm alvéolaire 75 cm x 100 (noir)

E153599046 - Paillason caoutchouc alvéolaire avec bordures 12 mm (120 x 180 cm)

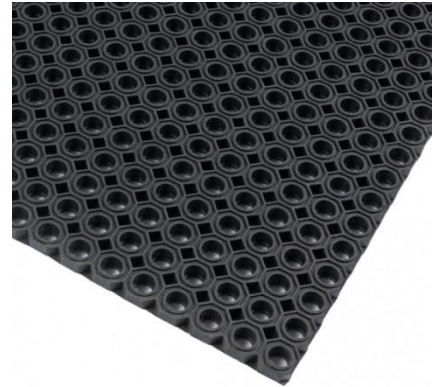

HYPROS SA

Pont-du-Centenaire 144

1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com

