




Elite-Silent est un injecteur extracteur compact pour moquette et carrelage à traction manuelle. La machine lave, brosse et sèche une bande de 50 cm de moquette, jusqu'à 500 mètres carrés dans une heure, en marchant en avant. Le moteur à 3 étages à **haute dépression** permet d'obtenir un excellent essorage dans un temps très court.


Il s'agit d'un extracteur très silencieux, 60 décibel seulement. Il est possible de régler la pression de la brosse et de la bouche d'aspiration, selon le type de moquette. Il est possible de régler le débit de l'eau pour le nettoyage de maintenance à un bas degré d'humidité ou bien pour le nettoyage de restauration en profondeur..

Elite-Silent peut être livrée avec le réchauffeur instantané de l'eau (HT1800). On peut doter la machine du système SMARTKIT, qui permet de réaliser le dosage automatique du détergent, le pré-lavage et le rinçage de la moquette. Avec le squeegee optionnel SQ720E il est possible de laver les sols durs. Une brosse plus dure, spécifique pour le nettoyage du carrelage, est également disponible.

Principaux champs d'application: entreprises de nettoyage, hôtels, salles de conférence, restaurants, clubs, pubs, banques, magasins, cinémas, théâtres, navires, bateaux, aéroports, salles de gymnastique, écoles, universités, centres commerciaux et tous les lieux avec de moyennes et de grandes surfaces de moquette ou de carrelage, lieux de culte.

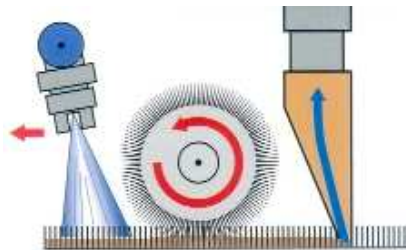

Nettoyage par injection extraction avec brosse tournante

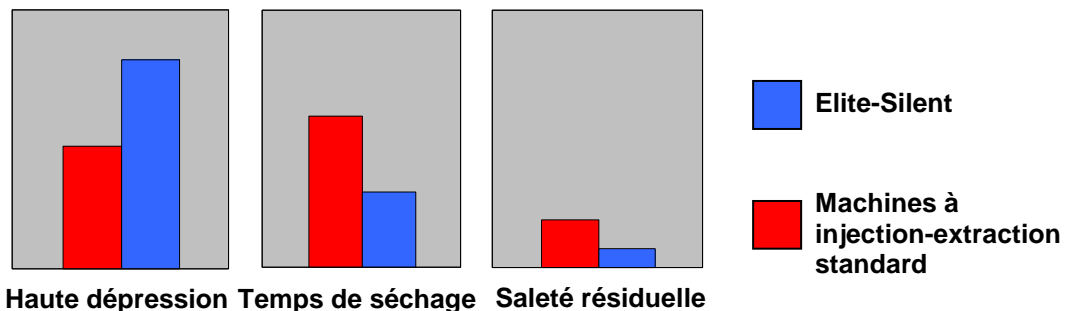

Avantages de Elite-Silent:

1. Possibilité de nettoyer jusqu'à 500 m² à l'heure grâce au fonctionnement en avant de la machine.
2. Possibilité de nettoyer soit les sols textiles, soit les sols durs avec une seule machine, en utilisant l'accessoire optionnel SQ720E. L'accessoire se branche simplement, par fixation à enclenchement rapide, sans besoin d'outils supplémentaires.
3. Fonctionnement très silencieux (60 décibels), qui permet d'utiliser la machine sans désagréments pour l'opérateur et pour les gens à proximité de la machine. La machine peut être utilisée aussi pendant la normale activité de travail et dans les milieux sensibles au bruit, tels que les hôtels, les bureaux et les banques.
4. Les réservoirs, avec 50 litres de capacité, donnent une grande autonomie de travail et réduisent les temps morts de décharge et de remplissage.
5. Le moteur d'aspiration à 3 étages haute dépression garantit une aspiration optimale et un temps de séchage très court.
6. La machine se déplace sans effort grâce au mouvement tournant de la brosse, qui rend aisé l'avancement.
7. Le spécial profil de la bouche d'aspiration garantit une aspiration optimale.
8. La bouche d'aspiration est bien suspendue et peut s'adapter aux irrégularités du profil du sol.
9. Possibilité de régler la pression de la bouche d'aspiration suivant le type de moquette.

10. Le moteur de la brosse tournante est puissant et fiable et donne une action de brossage énergique.
11. Possibilité de régler la hauteur de la brosse tournante pour l'adapter au type de sol et au degré de saleté.
12. Moteur de la brosse avec protection thermique contre la surcharge (utile au cas où la pression de la brosse aurait été réglée erroneusement).
13. Brosse remplaçable aisément et sans besoin de renverser la machine.
14. Possibilité d'utiliser une brosse optionnelle plus dure pour le nettoyage des sols durs.
15. Coussinets de la brosse en acier inoxydable pour une plus longue durée.
16. Buses Quick-disconnect, démontables à la main. Les buses peuvent être nettoyées aisément sans besoin d'utiliser des outils. Le connecteur des buses peut être entièrement retiré de la machine sans besoin de renverser la machine pour démonter les buses.
17. Toutes les commandes sont logées à une hauteur confortable pour l'opérateur.
18. Injection de l'eau actionnable en appuyant sur un levier ou en continu, au choix.
19. Possibilité de régler la quantité d'eau injectée, selon le degré de saleté et par rapport à la vitesse de séchage souhaitée.
20. Possibilité de connecter la machine aux accessoires extérieurs pour le nettoyage des coins difficiles à atteindre. Par exemple, une fois le nettoyage des couloirs dans un hôtel terminé, on peut connecter l'accessoire NS300 pour nettoyer l'intérieur des chambres.
21. Avec le kit optionnel SMARTKIT-EL, il est possible de réaliser le dosage automatique du détergent et le rinçage des sols textiles.
22. En ajoutant le tuyau pour l'injection préalable et la lance (PRESpray-EL) au SMARTKIT-EL, il est également possible de réaliser l'injection préalable avant le nettoyage.

Données techniques

Capacité réservoir eau sale:	50 litres
Capacité réservoir eau propre:	50 litres
Moteur d'aspiration:	Trois étages - Haute dépression
Puissance:	1500 W
Dépression maximum :	3400 mm H ₂ O
Débit maximum :	45 l/sec.
Pompe avec by-pass:	Membrane
Puissance:	80 W
Pression maximum:	9 bar
Débit maximum:	4,5 l/min
Largeur de travail (sols textiles/sols durs):	500 / 720 mm
Nombre des buses:	5
Brosse:	100 W 600 révolutions/min 464 mm
Performances maximum (sols textiles/sols durs)	500 / 1500 mètres carrés/h
Longueur câble:	15 m
Longueur des tuyaux:	(optionnel)
Poids du corps de la machine:	55 kg
Poids de la machine emballée:	60 kg
Dimensions:	50 x 86 x 95 cm
Dimensions avec emballage:	60 x 95 x 112 cm
Couleur standard:	Bleu
Matériau des réservoirs:	Polyéthylène haute densité
Apte à travailler avec réchauffeur instantané de l'eau:	OUI